


Technical data


MODELS	LIFTING MOMENT	MAX. VERTICAL REACH	SLEWING ANGLE	SLEWING SPEED	MAX. WORKING HEEL	WORKING PRESSURE	CRANE WEIGHT	OIL TANK CAPACITY	OIL FLOW TO THE DISTRIBUTOR BOX
	tm	m	°	s/180°	°	bar	kg	l	l/min
2S	43,2	12.0	400	22	4	305	4540	210	80
3S	-	14.1	400	22	4	305	4790	210	80
4S	-	16.1	400	22	4	305	5070	210	80
5S	-	18.2	400	22	4	305	5310	210	80
6S	-	20.3	400	22	4	305	5510	210	80
7S	-	22.5	400	22	4	305	5700	210	80
8S	-	24.7	400	22	4	305	5880	210	80
6SJ0904	-	30.1	400	22	4	305	6380	210	80

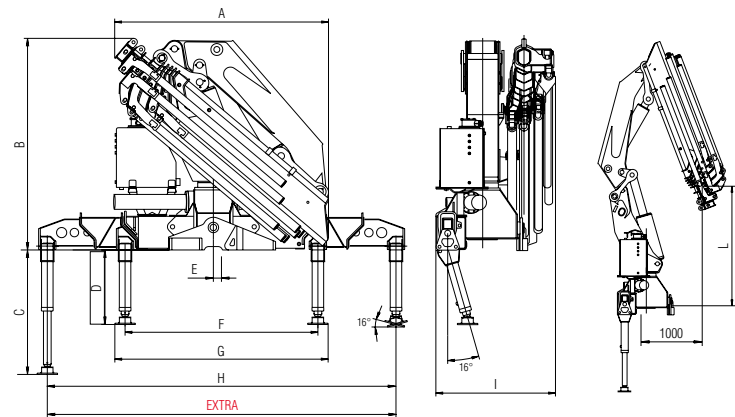

	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	6SJ4
A	2128	2210	2315	2372	2455	2464	2509	2515
B	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2480	2725
C	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462
D	875	875	875	875	875	875	875	875
E	95	95	95	95	95	95	95	95
F	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263
G	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2503
H	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050
I	1275	1275	1275	1285	1285	1400	1400	1470
L	2440	2335	2225	2225	2150	2150	2030	-
EXTRA	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400

- ACCESSORI**
 - Stabilizzatori girevoli 180° automatici (Basic)
 - Attivazione elementi supplementari*
 - Verricello**
 - Stabilizzatori extra estensibili (+260 kg)
 - Lubrificazione centralizzata
 - Olio verde ●
- ACCESSORIES**
 - Automatic and tilting 180° stabilizers (Basic)
 - Supplementary element activation*
 - Winch**
 - Extra extensible stab. (+260 kg)
 - One-shot lubrication
 - Green oil ●
- ACCESSOIRES**
 - Béquilles tournantes 180° automatiques (Basic)
 - Activation éléments supplémentaires*
 - Treuil**
 - Stab.extra-extensibles (+260 kg)
 - Lubrification centrale
 - Huile écologique ●
- ZUBEHOERE**
 - Automatisch drehbare 180° Abstützbeine (Basic)
 - Zusatzfunktionen*
 - Seilwinde**
 - Extra breite Abstützungen (+260 kg)
 - Zentralschmierung
 - Bio-Öl ●
- ACCESORIOS**
 - Patas giratorias 180° automaticas (Basic)
 - Activación elementos suplementarios*
 - Cabrestante**
 - Estab. extra extensives (+260 kg)
 - Lubricación central
 - Aceite biodegradable ●
- ACCESORIOS**
 - Estabilizadores articulados 180° automáticos (Basic)
 - Activação de elementos suplementares*
 - Guincho**
 - Estab. extra extensíveis (+260 kg)
 - Lubrificação central
 - Óleo ecológico ●

● Eco-friendly *) No 3S - 5S - 7S - 8S ** 2.6t Mod.: 6S - 7S - 8S 3.6t Mod.: 2S - 3S - 4S - 5S



Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 4400 mm M.T.T. ton 26 - G.V.W. ton 26

AMCO VEBA LIFTING BEYOND HORIZONS

H.C.E. s.r.l. unico socio
Via Einstein, 4
42028 Poggio (RE) Italy
Tel. +39 0522 40.80.11
Fax +39 0522 40.80.80
info@amcoveba.it
commerciale@amcoveba.it
www.amcoveba.com



Dealer

MKT 5.80.0220 - DATE OF PRINTING: 01/08/2020

946



AMCO VEBA LIFTING BEYOND HORIZONS



- Norma di progettazione: EN12999
- Comando a distanza (no Basic)
- Danfoss PVG32 (no Basic)
- Comandi bilaterali incrociati (Only Basic)
- Lubrificazione centralizzata
- Limitatore di momento
- Sfili esagonali
- Sfili cilindro indipendenti
- Stabilizzatori snodati
- Stabilizzatori allargabili idraulicamente
- Valvole flangiate
- Serbatoio olio
- Kit di montaggio
- EBB Electronic Black Box (no Basic)
- SGS Sprint Generation System
- SDD Soft Descend Drive
- 2XL Crane control system (RRS)



- Design in accordance with EN12999
- Remote control (no Basic)
- Danfoss PVG32 (no Basic)
- Dual-side cross controls (Only Basic)
- One-shot lubrication
- Load limiting device
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Swiveling stabilizers
- Outriggers with hydraulic extension
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- EBB Electronic Black Box (no Basic)
- SGS Sprint Generation System
- SDD Soft Descend Drive
- 2XL Crane control system (RRS)



- Projée e en accords aux normes: EN12999
- Commande à distance (no Basic)
- Danfoss PVG32 (no Basic)
- Commandes bilatérales croisées (Only Basic)
- Lubrification centrale
- Limiteur de moment
- Extensions hydrauliques à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Béquilles désarticulées
- Béquilles avec ouverture hydraulique
- Vannes bridées
- Réservoir pour huile
- Kit de brides de fixation
- EBB Electronic Black Box (no Basic)
- SGS Sprint Generation System
- SDD Soft Descend Drive
- 2XL Crane control system (RRS)





- Berechnungsnorm nach EN12999
- Fernsteuerung (no Basic)
- Danfoss PVG32 (no Basic)
- Beidseitige kreuzschaltstangen (Only Basic)
- Zentralschmierng
- Momentbegrenzer
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinder
- Gelenk Abstützungen
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstützungbeine
- Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- EBB Electronic Black Box (no Basic)
- SGS Sprint Generation System
- SDD Soft Descend Drive
- 2XL Crane control system (RRS)



- Norma del proyecto: EN12999
- Mando a distancia (no Basic)
- Danfoss PVG32 (no Basic)
- Mandos bilaterales cruzados (Only Basic)
- Lubricación central
- Limitador de momento
- Brazos telescópicos hexagonales
- Cilindros extensión independientes
- Gatos articulados
- Estabilizadores extraíbles hidráulicamente
- Válvulas pilotadas
- Depósito aceite
- Kit de ensamble
- EBB Electronic Black Box (no Basic)
- SGS Sprint Generation System
- SDD Soft Descend Drive
- 2XL Crane control system (RRS)



- Norma de protecao EN12999
- Comando a distancia (no Basic)
- Danfoss PVG32 (no Basic)
- Comandos bilaterais cruzados (Basic)
- Lubrificação central
- Limitador de momento
- Extensões hexagonais
- Cilindros de extensão independentes
- Estabilizadores articulados
- Estabilizadores alongadohidráulicamente
- Válvulas de segurança
- Depósito de óleo
- Kit de montagem
- EBB Electronic Black Box (no Basic)
- SGS Sprint Generation System
- SDD Soft Descend Drive
- 2XL Crane control system (RRS)

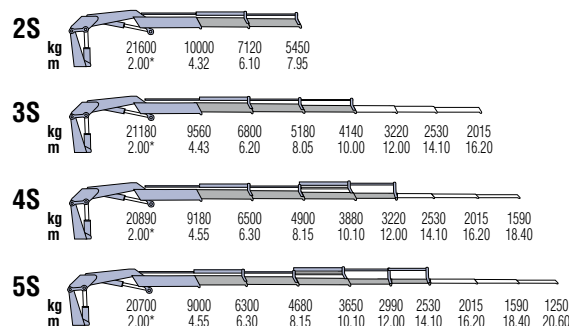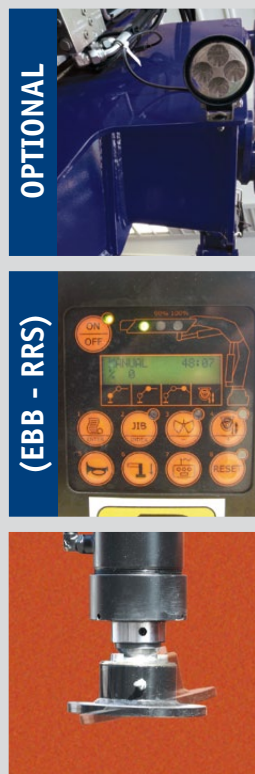

*) Theoretical lifting capacity

