

MODELLI MODELS	MOMENTO LIFTING MOMENT		SBACCIO ORIZZONTALE HORIZ. HYDRAULIC OUTREACH		PORTATA AL DISTRIBUTORE OIL FLOW TO THE CONTROL VALVE		SBACCIO MAX. VERTICALE MAX VERTICAL REACH		PESO WEIGHT		PRESSIONE PRESSURE		INTERASSE STAB. STANDARD APERTI DISTANCE BETWEEN CENTRES WITH OPENED OUTRIGGERS		INTERASSE STAB. EXTRA APERTI EXTRA WIDE DISTANCE BETWEEN CENTRES WITH OPENED OUTRIGGERS	
	Tm.	m.	l.min	m.	Kg	bar	mm.	mm.								
721 A1	19.2	6.40	38	10.0	2450	300	5000	5990								
721 A2	18.9	8.31	38	11.9	2600	300	5000	5990								
721 A3	18.4	10.29	38	13.8	2750	300	5000	5990								
721 A4	17.9	12.22	38	15.8	2890	300	5000	5990								
721 A5	17.4	14.31	38	17.8	3010	300	5000	5990								
721 A6	17.0	16.40	38	19.9	3130	300	5000	5990								
721 A7	16.5	18.50	38	22.0	3230	300	5000	5990								
721 A8	16.2	20.60	38	24.1	3320	300	5000	5990								
721 A4j3	/	20.40	38	23.9	3490	300	5000	5990								
721 A6j2	/	21.95	38	25.4	3430	300	5000	5990								

		A				FOLDED		OPENED		
Mod.		STD	EXT	B	C	STD	EXT	D	STD	EXT
721	A1	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A2	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A3	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A4	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A5	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A6	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A7	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A8	2520	2550	2300	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A4/3	2520	2550	2565	50	2250	2300	570-770	5000	5990
721	A6/2	2520	2550	2450	50	2250	2300	570-770	5000	5990

72 I		Con attivazioni - With extra function
72 I A1	1040	1150
72 I A2	1040	1150
72 I A3	1040	1150
72 I A4	1040	1150
72 I A5	1040	1150
72 I A6	1040	1150
72 I A7	1100	/
72 I A8	1100	/
72 I A4j3	1150	/
72 I A6j2	1150	/

A red Ferrari 721 hydraulic crane is shown in operation, lifting a large, yellow and black striped object. The crane is positioned in front of a blue building with a corrugated metal roof. The sky is clear and blue. The crane's arm is extended upwards, and the object is suspended by a chain. The crane has 'Ferrari 721' written on its side. The background shows a blue building and a clear sky.

Ferrari®

721

721

RED POWER

Ferrari®

F.LLI FERRARI CORPORATION S.p.A.

F.LLI FERRARI CORPORATION S.p.A.

Ferrari 721

I

La gru F.Ili Ferrari 721 racchiude in sé caratteristiche tecniche e meccaniche di elevata qualità

- Acciai ad alto limite di snervamento
- Struttura interamente sabbiata
- Bracci esagonali
- Sbracci fino a 20,6 m (21,95 m con jib)
- Valvole di sicurezza flangiate
- Comandi bilaterali (no con RDC)
- Valvola rigenerativa sugli sfilii idraulici
- Limitatore di momento
- Stabilizzatori girevoli con apertura idraulica
- Boccole autolubrificanti
- Raccorderia SAE JIC
- Gancio girevole
- Kit di montaggio compreso
- Red power
- Blocco rotazione meccanica (CE)

Accessori

- Radiocomando
- Distributore proporzionale compensato Danfoss PVG 32
- ECM Electronic Crane Manager (solo con RDC)
- Filtro in pressione (solo con RDC)
- Prolunghe meccaniche
- Comandi supplementari attivati*
- Traverse supplementari
- Dispositivo di controllo RLC
- Verricello idraulico
- Utilizzo con attrezzo
- Scambiatore di calore
- Posto di manovra in alto

*) No A7 - A8 - A6J2 - A4J3

GB

The crane model 721 by F.Ili Ferrari has been designed and manufactured with high quality technical and mechanical characteristics

- High tensile strength steel
- Structure fully sandblasted
- Hexagonal booms
- Hydraulic outreach to 20,6 m (21,95 m with jib)
- Flanged valves
- Dual-side controls (no with radio remote control)
- Regenerative valve on hydraulic boom extensions
- Load limiting device
- Turning stabilizers with hydraulic extension
- Self-lubricating bushings
- SAE JIC fittings
- Swivel load hook
- Mounting kit included
- Red power
- Mechanical slewing limitation (CE)

Accessories

- Radio remote control
- Proportional control valve Danfoss PVG 32
- ECM Electronic Crane Manager (only with radio remote control)
- Pressure filter (only with radio remote control)
- Manual extensions
- Extra functions*
- Extra cross beams
- Load radio checking device RLC
- Hydraulic winch
- Use with special accessories
- Oil cooler
- Top seat

F

La grue modèle 721 F.Ili Ferrari est conçue avec des caractéristiques techniques et mécaniques de la plus haute qualité

- Acier à résistance élevée
- Structure complètement sablée
- Extensions hexagonales
- Portée hydraulique jusqu'à 20,6 m (21,95 m avec jib)
- Soupapes de sûreté bridées
- Commandes bilatérales (pas avec radiocommande)
- Soupape régénération huile sur les extensions hydrauliques
- Limiteur de moment
- Béquilles tournantes avec extension hydraulique
- Douilles autolubrifiantes
- Raccords SAE JIC
- Crochet tournant
- Kit de montage inclus
- Red power
- Limitation mécanique de la rotation (CE)

Accessoires

- Radiocommande
- Distributeur proportionnel Danfoss PVG 32
- ECM Electronic Crane Manager (avec radiocommande)
- Filtre pression (avec radiocommande)
- Rallonges mécaniques
- Circuits supplémentaires activés*
- Béquilles supplémentaires
- Dispositif de contrôle de la charge RLC
- Treuil hydraulique
- Utilisation avec accessoires
- Refroidisseur huile
- Siège en haut



D

Das Kranmodell 721 vom F.Ili Ferrari ist mit höchsten Qualität für technischen und mechanischen Eigenschaften projiziert und hergestellt worden

- Stahl mit hoher Fließgrenze
- Sandstrahlen der Struktur
- Sechswinklge Ausschübe
- Hydraulische Reichweite bis 20,6 m (21,95 m mit jib)
- Geflanschte Sicherheitventile
- Beidseitige Kransteuerungen (nicht mit Funksteuerung)
- Regenerationsventil auf den Ausschüben
- Momentbegrenzer
- Drehbare Abstützbeine mit hydraulischem Ausfahren
- Selbstschmierende Buchsen
- SAE JIC Anschlüsse
- Schwenkbare Haken
- Einsatzbau eingeschlossen
- Red power
- Mechanische Schwenkbegrenzung (CE)

Zubehör

- Funksteuerung
- Proportionale Steuerventil Danfoss PVG 32
- ECM Electronic Crane Manager (nur mit Funksteuerung)
- Druckfilter (nur mit Funksteuerung)
- Mechanische Verlängerungen
- Zusatzfunktionen*
- Zusatzabstützungen
- Vorrichtung für Lastkontrolle RLC
- Hydraulische Seilwinde
- Benutzung mit Zubehören
- Ölkühler
- Hoch Führersitz




SP

El modelo de la grúa 721 de F.Ili Ferrari se ha proyectado y fabricado con características técnicas y mecánicas de alta calidad

- Acero en el alto borde de rendimiento
- Estructura completamente arenada
- Prolongas hexagonales
- Alcances hidráulicos hasta 20,6 m (21,95 m con jib)
- Válvulas de seguridad ensanchadas
- Mandos bilaterales (no con mando a distancia)
- Válvula de regeneración sobre las prolongas
- Limitador de carga
- Patas giratorias con apertura hidráulica
- Casquillos autolubricantes
- Racoreria SAE-JIC
- Gancho giratorio
- Kit de montaje incluido
- Red power
- Bloqueo rotación mecánica (CE)

Accesorios

- Mando a distancia
- Distribuidor proporcional Danfoss PVG 32
- ECM Electronic Crane Manager (con mando a distancia)
- Filtro en presión (con mando a distancia)
- Prolongas mecánicas
- Activaciones adicionales*
- Patas adicionales
- Dispositivo de verificación de la carga RLC
- Cabestrante hidráulico
- Utilización con accesorios
- Intercambiador de calor
- Puesto de mando arriba

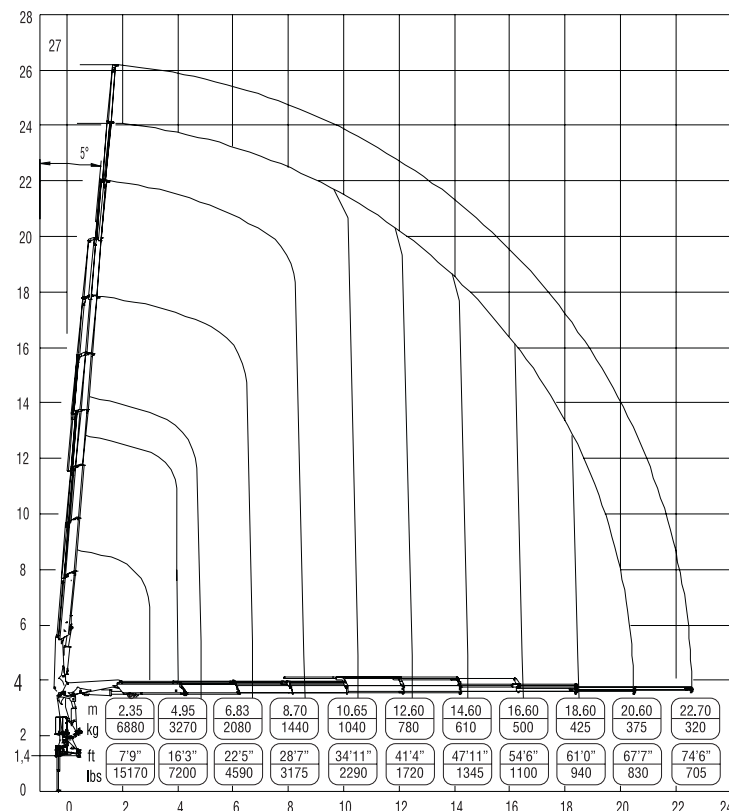

Questo dispositivo visualizza su un display collocato in prossimità dei comandi il carico applicato al gancio della gru, rendendo l'utilizzo delle prolunghe meccaniche sicuro secondo la normativa europea EN 12999.

This device shows the load at the hook on a display placed near the controls, making safe the use of the mechanical booms following the European rule EN 12999.



RADIO REMOTE CONTROL




The operator can control the crane with high precision proportional levers from any location and, doing so, can supervise the loading and unloading operations. That means a great time saving and maximum safety.

All remote controls used by F.Ili FERRARI CORPORATION have an identification code and are shielded from electromagnetic fields and from external radio signals.

RED POWER, FINO AL DOPPIO DELLA POTENZA*

RED POWER, TWICE THE POWER*



POWER 50% POWER 100%

Red power è sinonimo di maggior potenza di articolazione dei bracci gru, realizzato tramite un sistema di bielle di articolazione.

"Red Power" means more leverage to the crane booms. This leverage is achieved through an articulating connecting rod system.



*) In posizione verticale
In vertical position

