




Mecánico – Eléctrico – Fiable – Proporcional – Fácil instalación

Valor nominal fuerza transmisión	200 N
Valor máximo fuerza transmisión	350 N
Carrera	25 + 25 mm
Máxima carga axial	400 N
Máxima carga radial	15 N
Tolerancia del movimiento	0,1 mm
Velocidad máxima de movimiento	6 mm/s
Posición de montaje admisible	0° ÷ 360°
Dimensiones externas	44 x 182 x 82 mm
Métrica del vástago	M8
Taladros de sujeción	N°2 M6x10
Peso	1580 g
Tensión de alimentación	12V o 24V
Corriente máxima requerida	~ 1,9 A
Tipo de protección	IP 65
Temperatura de trabajo	-25° ÷ +70 ° C



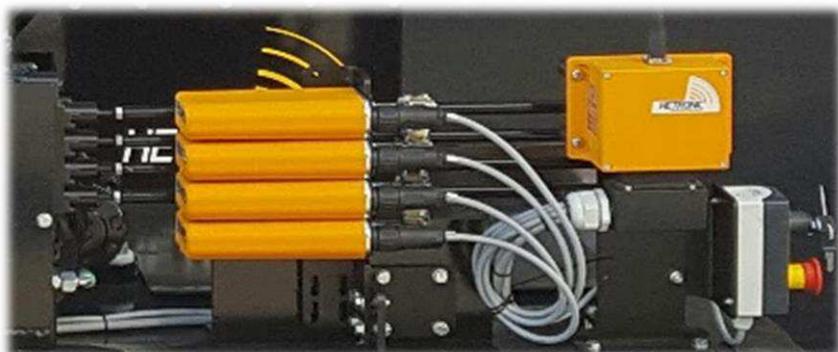

Renueva cualquier tipo de aplicación hidráulica con nuestros nuevos actuadores proporcionales.

Hetronic MEC-HL-C

- Sin límites de aplicaciones
- Fácil de instalar
- Sin mantenimiento
- Alta durabilidad
- Control inalámbrico
- Salidas proporcionales para controles precisos
- Alto rendimiento
- Reducción de tiempo y coste en su trabajo
- Seguridad de sus operarios

Equipos compatibles

RX DC-Mobile Receiver	74021250.A-434 / 458
RX 14-HL w ADM-6 Receiver	72251150.B-434 / 458
RX BMS-HL Receiver	72041400.A-434 / 458



Desde 1982 Hetronic Inc. ha diseñado y fabricado las mejores y más fiables soluciones de Radio Mando a Distancia en toda clase de maquinaria industrial. Hemos fabricado para nuestros clientes más de 400.000 unidades de equipos de radiocontrol, mejorando la eficiencia, seguridad y productividad del usuario en los entornos más difíciles. Cada sistema ha sido diseñado y configurado para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente y proporcionar un control del trabajo a distancia fiable y seguro. **Si quiere ampliar la información sobre nuestros productos y soluciones tiene toda la información disponible en www.hetronic.com y www.hidrocentrosa.com.ar**