

Hidrocentro

 Gral. Daniel Cerri 1161 - CABA
 (011) 4301-6116 / 4303-2432
 www.hidrocentrosa.com.ar
 ventas@hidrocentrosa.com.ar
 (+549) 5347-2007




BULL BC CRANE

Modelo BC-170


INDUSTRIA ARGENTINA




BC-170/1

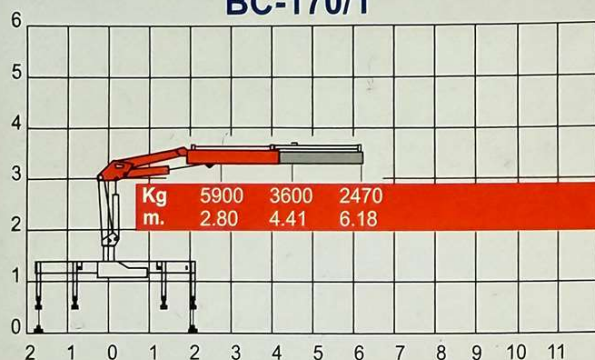


BC-170/2

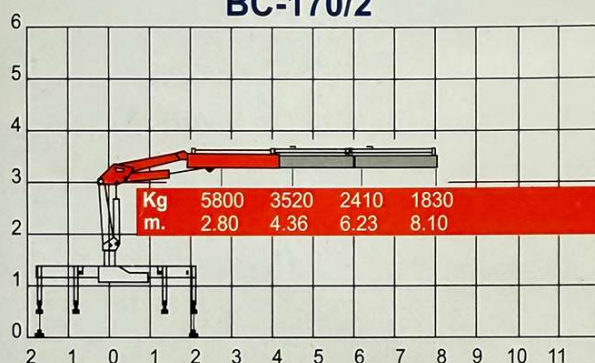

BC-170/3

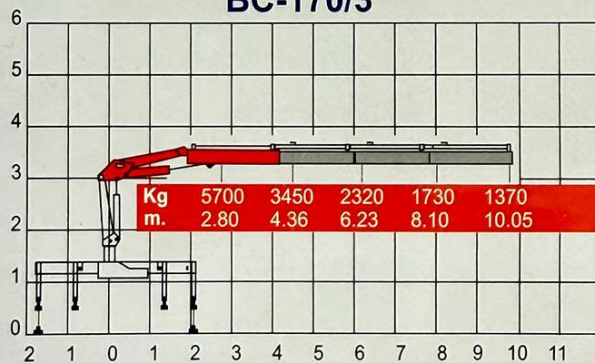

BC-170/4

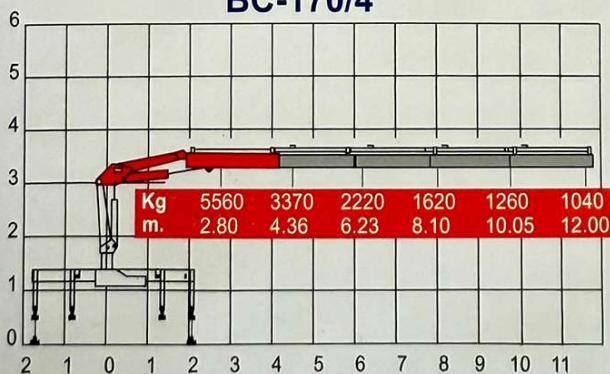

DATOS TECNICOS / TECHNICAL DATA / DADOS TECNICOS

		170/1	170/2	170/3	170/4
Momento de elevación máximo Max. Lifting moment Momento de elevação máximo	T.m	16,5	16,2	15,9	15,5
Máxima altura hidráulica de la grúa Max. Hydraulic crane height Máxima altura hidráulica da grúa	m.	9.80	11.45	13.10	14.80
Máximo alcance horizontal hidráulico Max. Hydraulic crane reach Máximo alcance horizontal hidráulico	m.	6.18	8.00	9.82	11.60
Angulo de elevación del brazo Max. boom angle Angulo de elevação de braço	°	75	75	75	75
Presión de trabajo Working pressure Pressão de exercício	bar	260	260	260	260
Capacidad del depósito de aceite Oil tank capacity Capacidade do depósito de óleo	dm3	110	110	110	110
Angulo de rotación Slewing angle Angulo de rotação	°	370	370	370	370
Caudal de la bomba Pump flow Vazão de la bomba	Lts/m.	27	27	27	27
Peso de la grúa (Sin estabilizadores) Crane weight (Without stabilizers) Peso da grua (Sem estabilizadore)	Kg	2100	2230	2370	2500
Capacidad de tanque Oil tank capacity Capacidade do deposito de oleo	Lts.	130	130	130	130
Peso de estabilizadores Stabilizers weight Peso dos estabilizadores	Kg	390	390	390	390
Mandos de ambos lados Control on both sides Comandos de ambos lados		Estandar			
Limitador de momento Lifting moment Limitador de momento		Estandar			

Modelo BC-170

Hidrocentro



Gral. Daniel Cerri 1161 - CABA



(011) 4301-6116 / 4303-2432



www.hidrocentrosa.com.ar



ventas@hidrocentrosa.com.ar